ALFA ZK ZKS1.L1.200.XY

Pendelleuchte für Innen, Blendfreie gleichmäßige Lichtverteilung, mundgeblasener Glasschirm - Triplex Opal matt, selbstragendes weißes oder schwarzes Kabel, Andere Metallteile

Watt	K	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	DALI 2					
8.3	3000	943	113.6	200	2000	M	P	Q	R	D	1600 g

Typ: Pendelleuchten
Diffusor: Mundgeblasener Glasschirm - Triplex Opal matt
Metallteile: Lackierter Stahl
Pendel: selbstragendes weißes oder schwarzes Kabel
Pendellänge: min. 300 mm, max. 7000 mm, standard 2000 mm
Treiberposition: im Deckenbaldachin

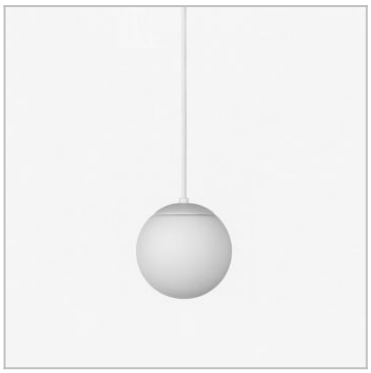

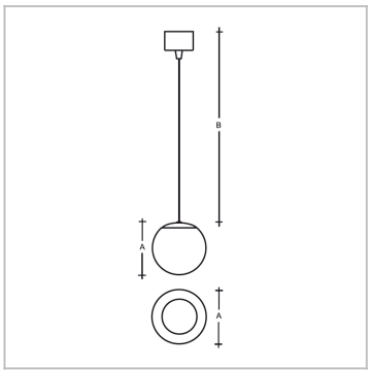

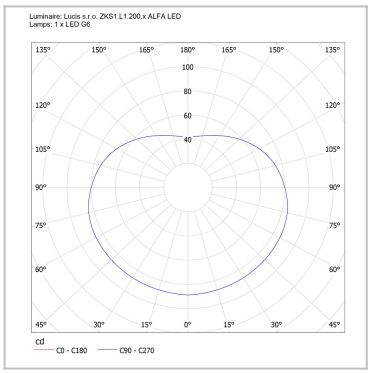

	Materialien und Oberfläche	Zusatzfunktionen
ZKS1.L1.200.XY	**X** **60** – RAL 9016 matt, Weiß matt **61** – RAL 9005 matt, Schwarz matt	**Y** **M** – DALI **P** – Notlichtmodul **Q** – Bluetooth **R** – Stromschienensystem **D** – Gipskarton

Technische Daten

Nennversorgungsspannung
Anschlussleistung: 8.3 W
CE-Konformitätserklärung
Nur für den Innenbereich
Geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
LED-Leuchte mit elektronischem Betriebsgerät
Leuchte enthält Lichtquelle der Energieeffizienzklas D
Farbtemperatur : 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI > 90
MacAdam-Ellipse: 2
Flimmerfreie Leuchte
Lichtausbeute > 113.6 lm/W
Anschlussklemme
Schutzart (IP): IP20
Stoßfestigkeit (IK): IK02
Gewicht: 1600 g
Lebensdauerkennzahlen der LED (t = 25°C), LB-FAKTOR:
L80B10: 150000 Stu.
L80B50: 176000 Stu.

Leuchten pro Leitungsschutzschalter (Stk.)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	117 Stk	188 Stk	117 Stk	188 Stk
DALI	205 Stk	328 Stk	205 Stk	328 Stk

Einschaltstrom

	$I_{max.}$	t
ON/OFF	3 A	60 µs
DALI2	9 A	34 µs

Photometrische Daten
DIALux-Daten verfügbar unter lucis.eu

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu