JUNO ZK.11.J1.XY

Suspension pour l'intérieur, Émission uniforme sans éblouissement, aluminium laqué, câble tressé noir et blanc avec motif Fishbone, Autres parties en métal

Culot	Source lumineuse	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
E27	1 x 9W LED	150	150	2000	R	D	1000 g

Type: Suspensions lumineuses
Abat-jour: Aluminium laqué
Parties métalliques: Acier laqué
Suspension: câble tressé noir et blanc avec motif Fishbone
Longueur de suspension: min. 660 mm, max. (-) mm, standard 2000 mm

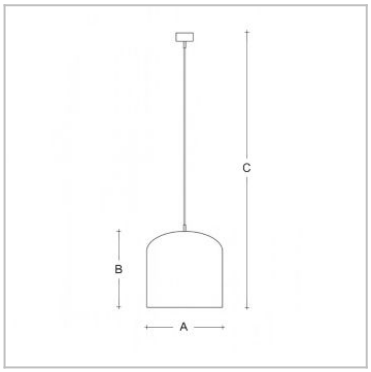

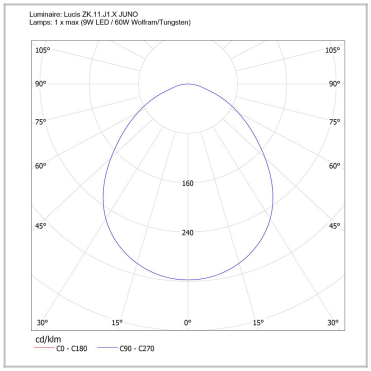

	Matériaux et finitions	Fonctions supplémentaires
ZK.11.J1.XY	**X** **05** – RAL 1018 brillant, Jaune brillant **04** – RAL 6034 brillant / RAL 9016 brillant, Turquoise pastel / Blanc brillant **01** – 9016 brillant, Blanc brillant **02** – RAL 3022 brillant, Rouge saumon brillant **03** – 7021 brillant, Gris noir brillant	**Y** **R** – Système sur rail **D** – Plaque de plâtre

* combinaisons de fonctions disponibles sur demande

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation nominale: 230 V~ 50 Hz
Puissance du luminaire: (-) W
Déclaration de conformité CE
Utilisation en intérieur uniquement
Adapté au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
Luminaire LED avec driver électronique
Luminaire équipé d'une source lumineuse classée en efficacité énergétique
Température de couleur corrélée de la source LED : (-) K
Indice de rendu des couleurs CRI >
Ellipse de MacAdam:
Luminaire Flicker FREE
Efficacité lumineuse > (-) lm/W
Bornier de raccordement pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm^2
Degré de protection IP: IP20
Degré de résistance mécanique IK: IK06
Poids du luminaire: 1000 g
Indicateurs de durée de vie du module LED (t = 25 °C), facteur LB
L80B10: h (heures)
L80B50: - h (heures)

Nombre de luminaires par disjoncteur (pcs)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	(-) pcs	(-) pcs	(-) pcs	(-) pcs
DALI	(-) pcs	(-) pcs	(-) pcs	(-) pcs

Courant d'appel

	$I_{max.}$	t
ON/OFF	(-) A	(-) µs
DALI2	(-) A	(-) µs

Données photométriques
Données pour le logiciel DIALux téléchargeables sur le site lucis.eu.