NOMIA BS24.K4.N24.XY

Luminaire intérieur du plafond, Émission uniforme sans éblouissement, diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat, Autres parties en métal

Watt	K	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	DALI 2				
9.6	4000	1101	114.6	240	80	M	O	P	Q	1900 g

Type: De plafond
Abat-jour: Diffuseur en verre soufflé à la bouche - triplex opale mat
Parties métalliques: Aluminium laqué
Emplacement du driver: directement dans le luminaire

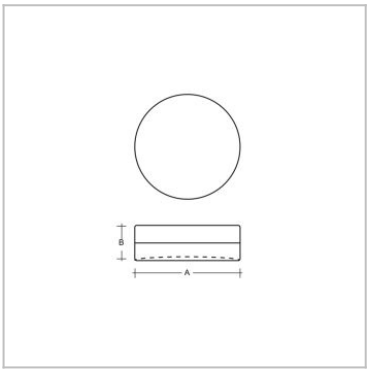

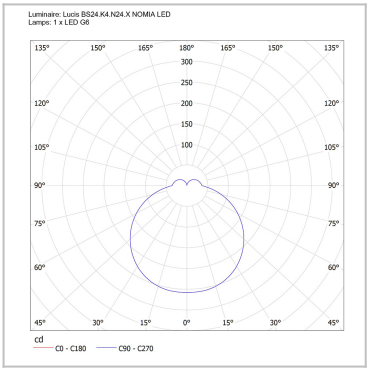

BS24.K4.N24.XY	Matériaux et finitions	Fonctions supplémentaires
	X **33** – RAL 7021 brillant, Gris noir brillant **35** – RAL 1018 brillant, Jaune zinc brillant **70** – RAL 7048 mat, Perle ARGENTO DORATO mat **71** – RAL GOLD brillant, Or brillant **31** – RAL 9016 brillant, Blanc brillant	**Y** **M** – DALI **O** – Capteur de mouvement **P** – Module pour éclairage de secours **Q** – Bluetooth

* combinaisons de fonctions disponibles sur demande

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation nominale: 230 V~ 50 Hz
Puissance du luminaire: 9.6 W
Déclaration de conformité CE
Utilisation en intérieur uniquement
Adapté au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
Luminaire LED avec driver électronique
Luminaire équipé d'une source lumineuse classée en efficacité énergétique C
Température de couleur corrélée de la source LED : 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Ellipse de MacAdam: 3
Luminaire Flicker FREE
Efficacité lumineuse > 114.6 lm/W
Bornier de raccordement pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm^2
Degré de protection IP: IP40
Degré de résistance mécanique IK: IK02
Poids du luminaire: 1900 g
Indicateurs de durée de vie du module LED (t = 25 °C), facteur LB
L80B10: 111000 h (heures)
L80B50: 139000 h (heures)

Nombre de luminaires par disjoncteur (pcs)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	117 pcs	188 pcs	117 pcs	188 pcs
DALI	177 pcs	284 pcs	177 pcs	284 pcs

Courant d'appel

	$I_{max.}$	t
ON/OFF	3 A	60 µs
DALI2	9 A	34 µs

Données photométriques
Données pour le logiciel DIALux téléchargeables sur le site lucis.eu.

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu