OMNIA GLASS ZL1.K2.N25.XY

Suspension pour l'intérieur, Émission uniforme sans éblouissement, verre en cristal soufflé à la bouche, suspension par câble avec câble noir, Autres parties en métal

Watt	K	lm	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DALI 2				
9.3	4000	996	107	250	210	1790	M	P	Q	R	2400 g

Type: Suspensions lumineuses
Abat-jour: Verre en cristal soufflé à la bouche
Parties métalliques: Acier laqué
Suspension: suspension par câble avec câble noir
Longueur de suspension: min. 550 mm, max. (-) mm, standard 1790 mm
Emplacement du driver: dans la rosace de plafond

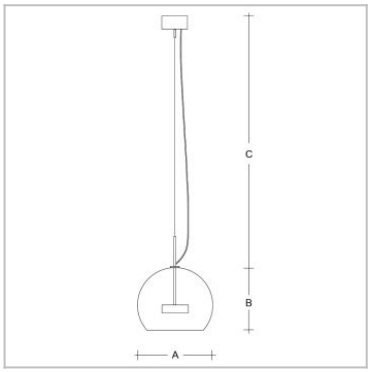

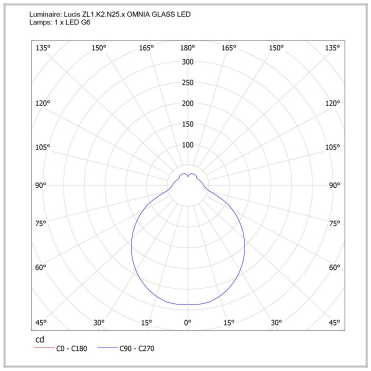

ZL1.K2.N25.XY	Matériaux et finitions	Fonctions supplémentaires
	X **71** – RAL GOLD brillant, Or brillant **72** – RAL Cuivre texture, Cuivre texture **73** – RAL Bronze mat, Bronze mat **74** – RAL Brass mat, Laiton mat	**Y** **M** – DALI **P** – Module pour éclairage de secours **Q** – Bluetooth **R** – Système sur rail

* combinaisons de fonctions disponibles sur demande

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation nominale: 230 V~ 50 Hz
Puissance du luminaire: 9.3 W
Déclaration de conformité CE
Utilisation en intérieur uniquement
Adapté au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
Luminaire LED avec driver électronique
Luminaire équipé d'une source lumineuse classée en efficacité énergétique C
Température de couleur corrélée de la source LED : 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Ellipse de MacAdam: 3
Luminaire Flicker FREE
Efficacité lumineuse > 107 lm/W
Bornier de raccordement pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm^2
Degré de protection IP: IP20
Degré de résistance mécanique IK: IK02
Poids du luminaire: 2400 g
Indicateurs de durée de vie du module LED (t = 25 °C), facteur LB
L80B10: 85000 h (heures)
L80B50: 94000 h (heures)

Données photométriques
Données pour le logiciel DIALux téléchargeables sur le site lucis.eu.

Nombre de luminaires par disjoncteur (pcs)

	B10	B16	C10	C16
ON/OFF	72 pcs	116 pcs	72 pcs	116 pcs
DALI	183 pcs	293 pcs	183 pcs	293 pcs

Courant d'appel

	$I_{max.}$	t
ON/OFF	3.5 A	35 µs
DALI2	9 A	34 µs

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu