ZERO IP44 PS13.K4.Z600.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2						
37,4	4000	5301	4132	600	480	100	13	M	O*	P*	Q*	–	–	8200

Spannung: 230V
IK Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 37,4 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 5301 lm
Luminaire luminous flux: 4132 lm
A: 600 mm
B: 480 mm
C: 100 mm
D: 13 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 8200 g

Lucis PS13.K4.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)
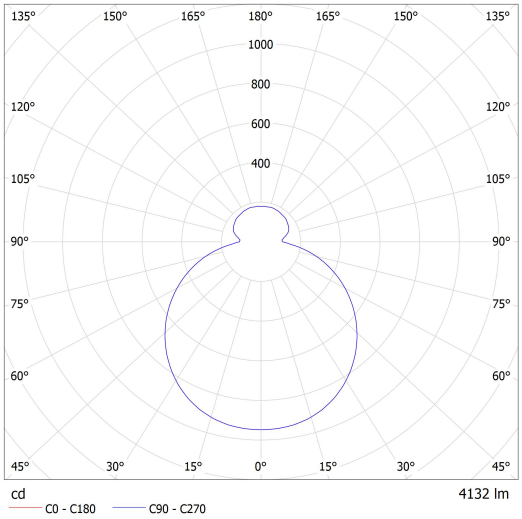
Luminaire: Lucis PS13.K4.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5