

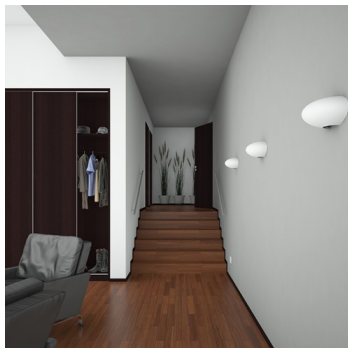



ASTERION S5.L2.A550.0W.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

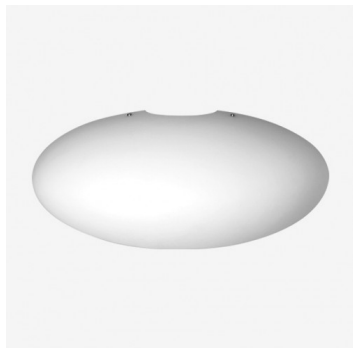

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track	Weight	
23,2	4000	3126	2339	550	230	275	M	O*	P*	Q*	-	-	4100

Lucis S5.L2.A550.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3126 lm

Světelný tok svítidla: 2339 lm

A: 550 mm

B: 230 mm

C: 275 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4100 g

Luminaire: Lucis S5.L2.A550.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED G6

