




ELIOS ZK3.K1.E220.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Metallteile:** Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45)

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel

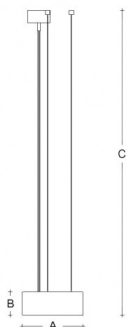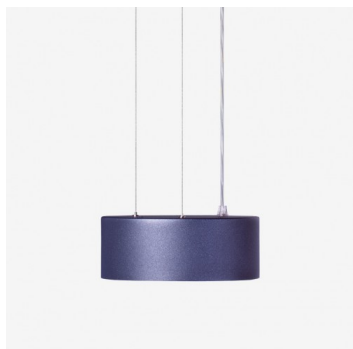

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight	
18,2	3000	2378	1922	220	85	1500	M	-	P*	Q*	-	D*	1700

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 18,2 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2378 lm

**Luminaire luminous flux:** 1922 lm

**A:** 220 mm

**B:** 85 mm

**C:** 1500 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 1700 g

Lucis ZK3.K1.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K1.E220.X ELIOS LED  
Lamps: 1 x LED G5

