
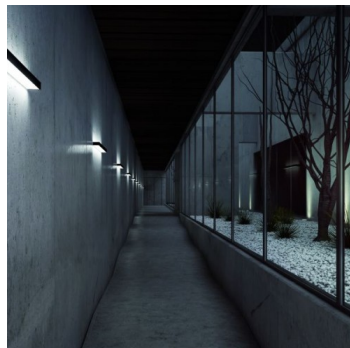


IZAR II I2.L3.900.XY

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre acrylique en combinaison avec du verre acrylique blanc (.92), noir (.93) ou inox (.83)

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IP 20	LED	CRI >90	Weight	
15,5	3000	2100	1868	900	80	40	M	-	-	Q*	-	2000

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 15,5 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2100 lm

Luminaire luminous flux: 1868 lm

A: 900 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2000 g

Lucis I2.L3.900.X IZAR II LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L3.900.X IZAR II LED
Lamps: 1 x LED G6

