
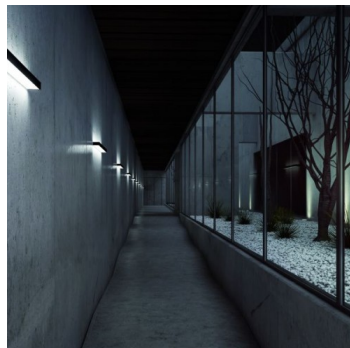


## IZAR II I2.L4.600.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



| W   | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B  | C  | DALI 2 | IK 06 | IK 08 | Bluetooth | Track systém | Hmotnost |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|----|----|--------|-------|-------|-----------|--------------|----------|
| 9,1 | 4000 | 1278                   | 1138                     | 600 | 80 | 40 | M      | -     | -     | Q*        | -            | 1400     |

Luminaire: Lucis I2.L4.600.X IZAR II LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1278 lm

**Světelný tok svítidla:** 1138 lm

**A:** 600 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L4.600.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED G6

