
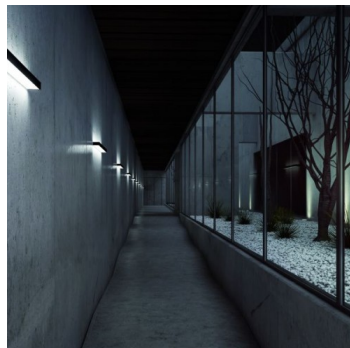


IZAR II I2.L4.900.XY

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre acrylique en combinaison avec du verre acrylique blanc (.92), noir (.93) ou inox (.83)

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 10	IK 10	Bluetooth	Emergency	Weight
15,5	4000	2184	1943	900	80	40	M	-	-	Q*	-	2000

Lucis I2.L4.900.X IZAR II LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 15,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2184 lm

**Luminaire luminous flux:** 1943 lm

**A:** 900 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2000 g

Luminaire: Lucis I2.L4.900.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED G6

