
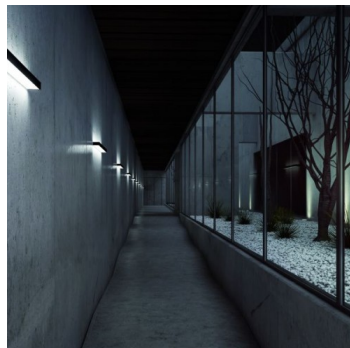


IZAR II I2.L4.1200.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	LED	CRI >90	Weight	
20,2	4000	2912	2594	1200	80	40	M	-	P*	Q*	-	-	2600

Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 20,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2912 lm

Světelný tok svítidla: 2594 lm

A: 1200 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2600 g

Luminaire: Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED
Lamps: 1 x LED G6

