IZAR III I3.L3.1500.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte
Lampenschirm: Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)
Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
26,5	3000	3670	3372	1500	80	40	M	–	P*	Q*	–	–	3200

Lucis I3.L3.1500.X IZAR LED / LDC (Polar)

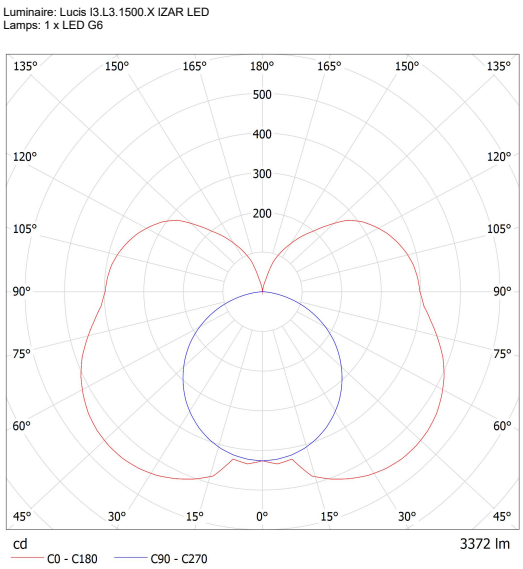

Spannung: 230V
IK Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 26,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3670 lm
Luminaire luminous flux: 3372 lm
A: 1500 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 3200 g