

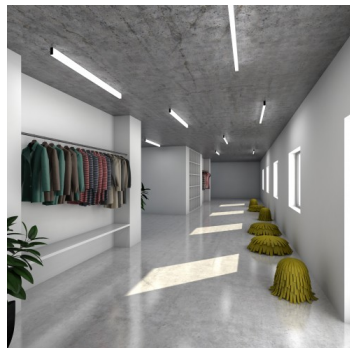


IZAR III I3.L4.1500.XY

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre acrylique, front blanc (.92) ou noir (.93)

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A    | B  | C  | DALI<br>2 | IK06 | IP40 | Bluetooth | Track system | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|------|----|----|-----------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 26,5 | 4000 | 3815                          | 3504                             | 1500 | 80 | 40 | M         | -    | P*   | Q*        | -            | 3200   |

Lucis I3.L4.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 26,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3815 lm

**Luminaire luminous flux:** 3504 lm

**A:** 1500 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3200 g

Luminaire: Lucis I3.L4.1500.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

