



DAPHNE S19.L1.D280.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

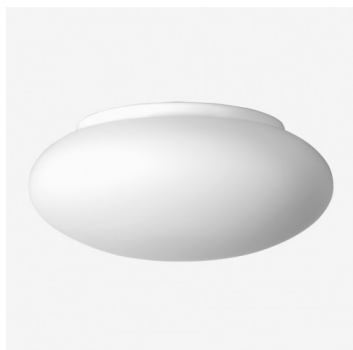

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Track-System | Sádrokarton | Gewicht |
|-----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|----|-----|--------|------|------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 9,1 | 3000 | 1310 | 917 | 280 | 135 | 20 | 190 | M | - | - | - | - | - | 2100 |

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1310 lm

Luminaire luminous flux: 917 lm

A: 280 mm

B: 135 mm

C: 20 mm

D: 190 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2100 g

Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

