




DAPHNE S19.L1.D280.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

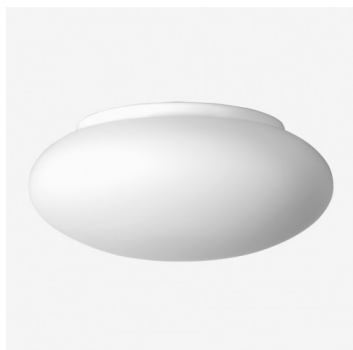

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	Bluetooth	Track system	Sádrokarton	Poids
9,1	3000	1310	917	280	135	20	190	M	-	-	-	-	2100

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 9,1 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1310 lm

**Luminaire luminous flux:** 917 lm

**A:** 280 mm

**B:** 135 mm

**C:** 20 mm

**D:** 190 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2100 g

Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2513

