



DAPHNE S19.L14.D280

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

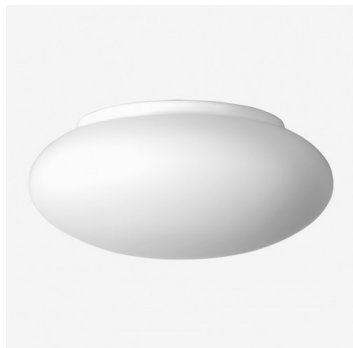

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
5,8	4000	842	620	280	135	20	190	-	-	-	-	-	-	-	-	1700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 5,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 842 lm

Světelný tok svítidla: 620 lm

A: 280 mm

B: 135 mm

C: 20 mm

D: 190 mm

Dali 2: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Lucis S19.L14.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L14.D280 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

