POLARIS ZL PE ZL1.P4.630.XY PE

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: Opalpolyethylen PE
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80)
Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



CE | F | IP 20 | LED | CRI >90

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2						
61,3	4000	9704	8928	630	2000	M	–	P*	Q*	R*	–	8700

Spannung: 230V
IK Code: IK10
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 61,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 9704 lm
Luminaire luminous flux: 8928 lm
A: 630 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 8700 g

Lucis ZL1.P4.630.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)
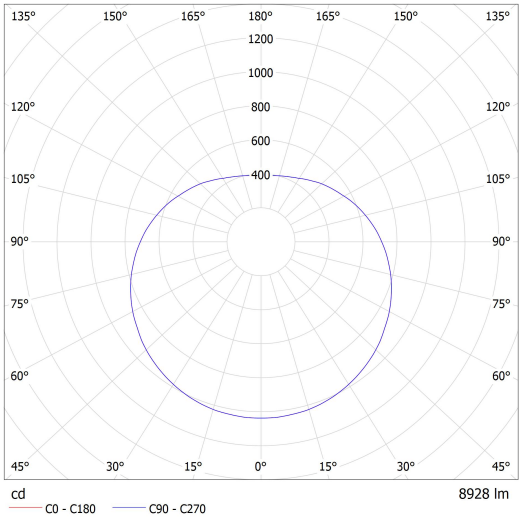
Luminaire: Lucis ZL1.P4.630.X PE POLARIS ZL PE LED
Lamps: 1 x LED G5