POLARIS ZK ZK.P4.400.XY

Type: luminaire suspendu
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)
Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2						
37,3	4000	6096	5486	400	2000	M	–	P*	Q*	–	–	5800

Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 37,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 6096 lm
Luminaire luminous flux: 5486 lm
A: 400 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Non disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Non disponible
Poids: 5800 g

Lucis ZK.P4.400.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)
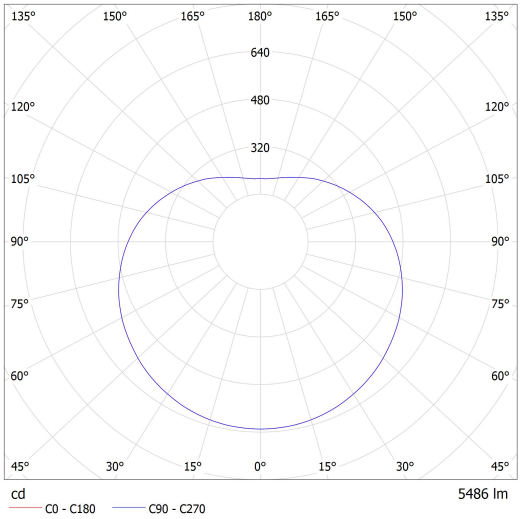
Luminaire: Lucis ZK.P4.400.X POLARIS ZK LED
Lamps: 1 x LED G6