

POLARIS ZK PE ZK.P3.630.XY PE

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** polyéthylène opal PE

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).




W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
59,4	3000	9184	6977	630	2000	M	-	P*	Q*	-	-	DIALux

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

Lucis ZK.P3.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P3.600.X PE POLARIS ZK PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

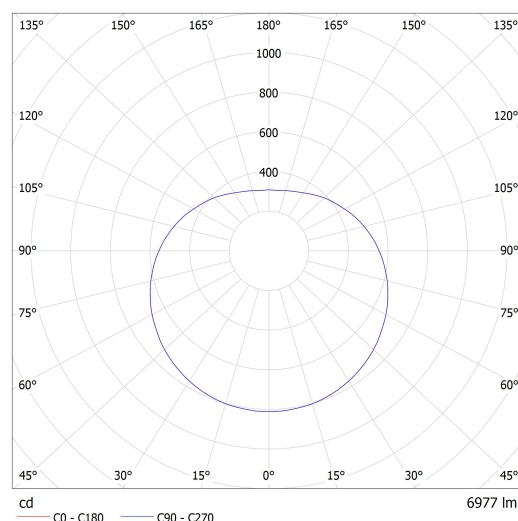

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**IK code:** IK10

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 59,4 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 9184 lm

**Luminaire luminous flux:** 6977 lm

**A:** 630 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 8700 g