

POLARIS ZL MAX PE ZL1.P1.1000.XY PE


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.

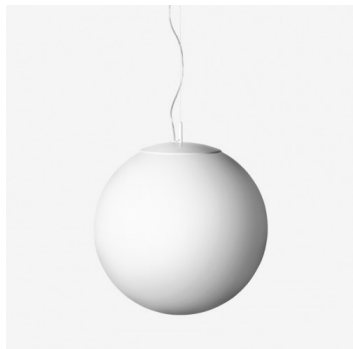

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
90,9	3000	12448	10954	1000	2000	M	-	-	Q*	-	-	28000

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver; EVG

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 90,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 12448 lm

Světelný tok svítidla: 10954 lm

A: 1000 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 28000 g

Lucis ZL1.P1.1000.X PE POLARIS ZL MAX PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P1.1000.X PE POLARIS ZL MAX PE LED
Lamps: 1 x LED G6

