



## DAPHNE S24.L3.D350.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

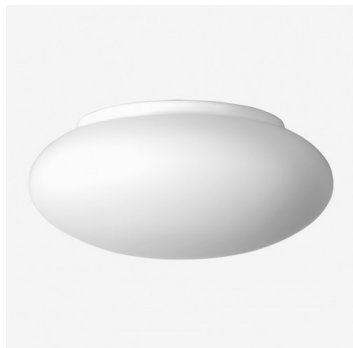

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
10,7	3000	1608	1214	350	150	20	240	M	O*	-	Q*	-	-	2600

Lucis S24.L3.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 10,7 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1608 lm

**Luminaire luminous flux:** 1214 lm

**A:** 350 mm

**B:** 150 mm

**C:** 20 mm

**D:** 240 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2600 g

Luminaire: Lucis S24.L3.D350 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

