

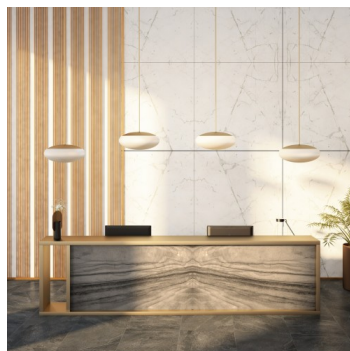


DAPHNE ZT ZT.L5.D450.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Federung: Stahlrohr weiß lackiert RAL 9003 (.31), verchromt (.80), Messingrohr (.84), RAL chrom (.77) oder RAL Argento dorato (.70)

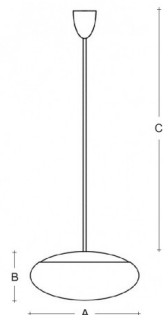

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK01 | P* | Q* | R* | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|----|----|----|--------|
| 21,3 | 3000 | 3216 | 2377 | 450 | 200 | 1000 | M | - | P* | Q* | R* | 5400 |

Lucis ZT.L5.D450.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 21,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3216 lm

Luminaire luminous flux: 2377 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5400 g

Luminaire: Lucis ZT.L5.D450.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

