

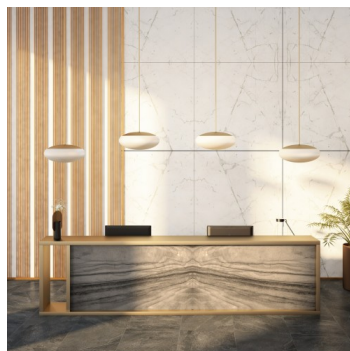


DAPHNE ZT ZT.L5.D550.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84), RAL chrom (.77) nebo RAL Argento dorato (.70)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track	Weight	
26,7	3000	4020	2893	550	245	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	8600

Lucis ZT.L5.D550.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4020 lm

Světelný tok svítidla: 2893 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 8600 g

Luminaire: Lucis ZT.L5.D550.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

