

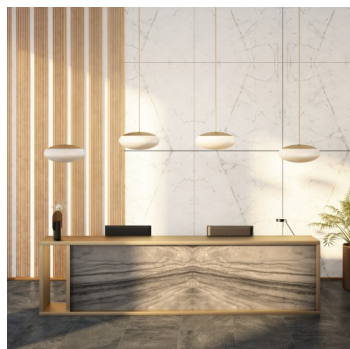


DAPHNE ZT ZT.L6.D550.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84), RAL chrom (.77) nebo RAL Argento dorato (.70)

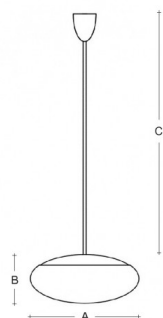

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track	Weight	
26,7	4000	4345	3142	550	245	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	8600

Lucis ZT.L6.D550.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 26,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4345 lm

**Světelný tok svítidla:** 3142 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8600 g

Luminaire: Lucis ZT.L6.D550.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

