



## AULA ZT ZT.AU1.L1.1200.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Federung:** Stahlrohr

**Gehäuse und pendel:** Lackiertes Stahlblech - RAL weiss 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

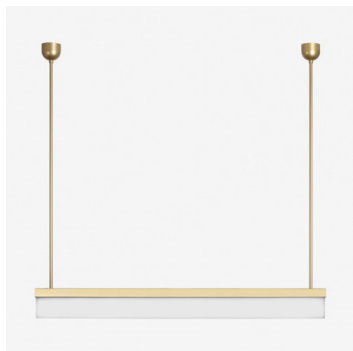

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
42	3000	5704	5359	1200	125	1000	50	M	-	P*	-	R*	-	4000

Lucis ZT.AU1.L1.1200.X AULA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 42 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 5704 lm

**Luminaire luminous flux:** 5359 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 125 mm

**C:** 1000 mm

**D:** 50 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4000 g

Luminaire: Lucis ZT.AU1.L1.1200.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED G6

