



POLARIS ZTR ZTR.L1.280.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74) ou RAL Chrom (.77)

Suspension: tube

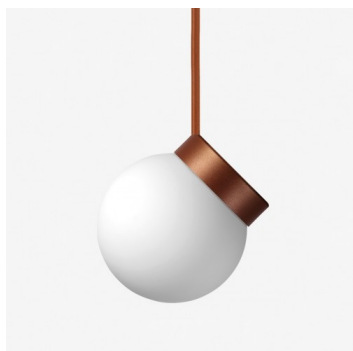

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight		
11,6	3000	1624	1480	280	305	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	3400

Lucis ZTR.L1.280.X POLARIS ZTR LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 11,6 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1624 lm

Luminaire luminous flux: 1480 lm

A: 280 mm

B: 305 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 3400 g

Luminaire: Lucis ZTR.L1.280.X POLARIS ZTR LED
Lamps: 1 x LED G6

