


POLARIS ZTR ZTR.L2.280.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74) ou RAL Chrom (.77)

**Suspension:** tube

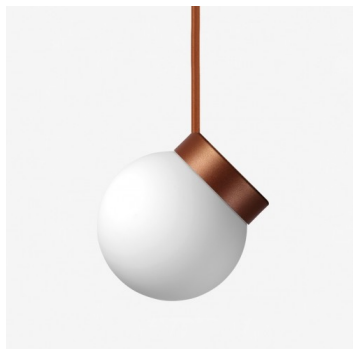

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight		
11,6	4000	1747	1592	280	305	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	3400

Lucis ZTR.L2.280.X POLARIS ZTR LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 11,6 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1747 lm

**Luminaire luminous flux:** 1592 lm

**A:** 280 mm

**B:** 305 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3400 g

Luminaire: Lucis ZTR.L2.280.X POLARIS ZTR LED  
Lamps: 1 x LED G6

