
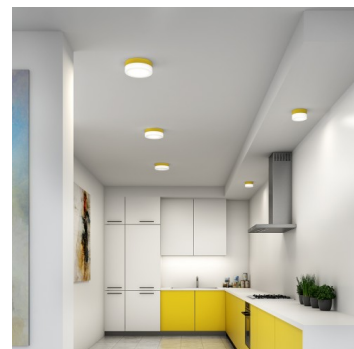


NOMIA BS34.K1.N34.XY

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) oder RAL Gold (.71)

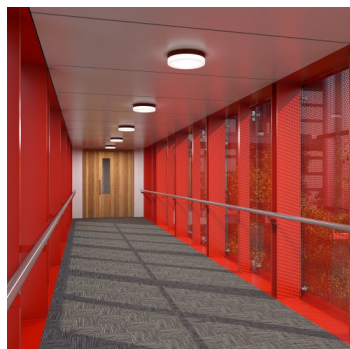

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	BT	Q	Weight	
36	3000	4448	2980	340	80	-	M	N*	O*	P*	Q*	-	2500

**Spannung:** 230V

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 36 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4448 lm

**Luminaire luminous flux:** 2980 lm

**A:** 340 mm

**B:** 80 mm

**Dali 1:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Verfügbar auf Anfrage

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2500 g

Lucis BS34.K1.N34.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS34.K1.N34.X NOMIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

