Technisches Datenblatt

NOMIA BS34.K3.N34.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) oder RAL Gold (.71)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR					
23,3	3000	3052	2045	340	80	–	M	N*	O*	P*	Q*	–	2500

Spannung: 230V
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 23,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3052 lm
Luminaire luminous flux: 2045 lm
A: 340 mm
B: 80 mm
Dali 1: Nicht Verfügbar
Dali 2: Verfügbar
Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Gewicht: 2500 g

Lucis BS34.K3.N34.X NOMIA LED / LDC (Polar)
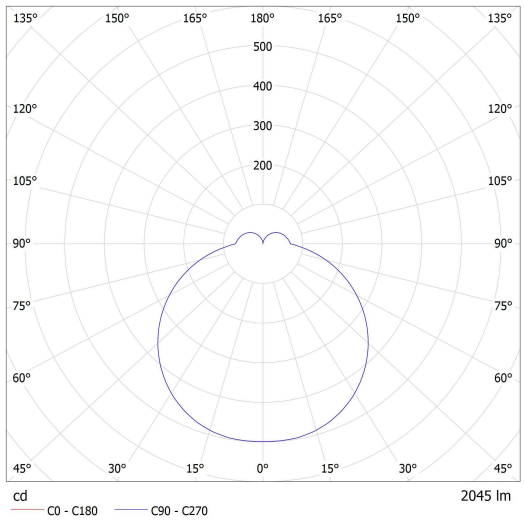
Luminaire: Lucis BS34.K3.N34.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED G5