ZERO ZL3.K2.Z600.Y

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert
Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



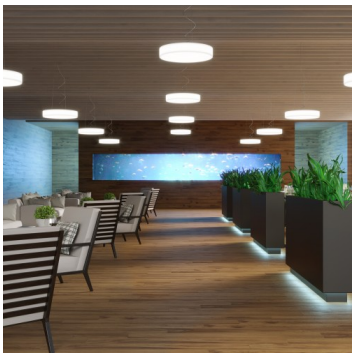

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR						
50,8	4000	6975	5435	600	100	2000	–	M	N*	–	P*	Q*	–	8500

Spannung: 230V
IK Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 50,8 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 6975 lm
Luminaire luminous flux: 5435 lm
A: 600 mm
B: 100 mm
C: 2000 mm
Dali 1: Nicht Verfügbar
Dali 2: Verfügbar
Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Nicht Verfügbar
Gewicht: 8500 g

Lucis ZL3.K2.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)
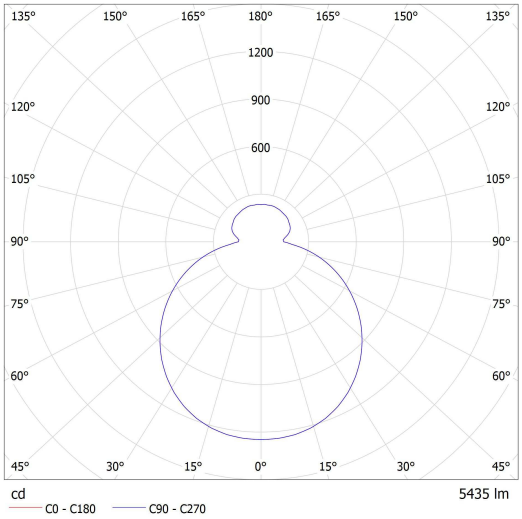
Luminaire: Lucis ZL3.K2.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5