
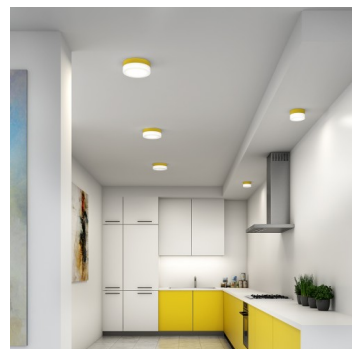


NOMIA BS34.K4.N34.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: lakovaný hliník - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL žlutá 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Zlato (.71)

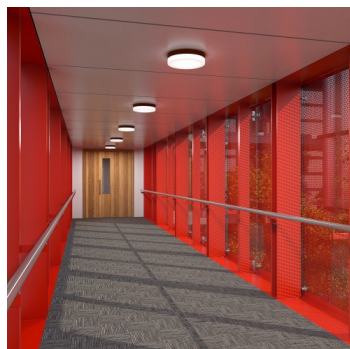

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | DALI 1 | DALI 2 | CORR | ☺ | ☺ | Bluetooth | ☺ | ☺ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|----|--------|--------|------|----|----|-----------|---|------|
| 23,3 | 4000 | 3197 | 2142 | 340 | 80 | - | M | N* | O* | P* | Q* | - | 2500 |

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2142 lm

A: 340 mm

B: 80 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Lucis BS34.K4.N34.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS34.K4.N34.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED G5

