
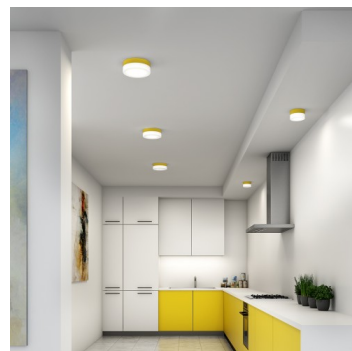
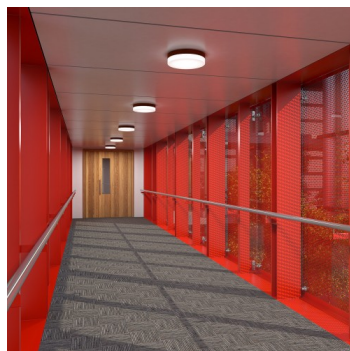


NOMIA BS34.K4.N34.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) oder RAL Gold (.71)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	BT	Q	Weight	
23,3	4000	3197	2142	340	80	-	M	N*	O*	P*	Q*	-	2500

Spannung: 230V

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3197 lm

Luminaire luminous flux: 2142 lm

A: 340 mm

B: 80 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2500 g

Lucis BS34.K4.N34.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS34.K4.N34.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED G5

