




POLARIS S BS14.L2.200.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

Die Deckenversion hat Schutzart IP44, die Wandversion hat Schutzart IP40.

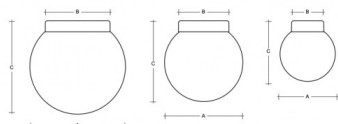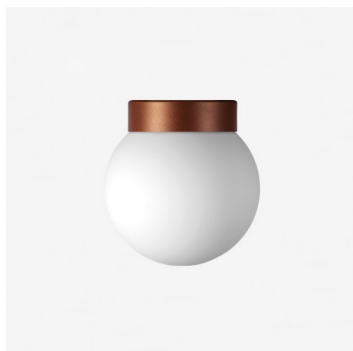

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Hand icon	Door icon	Bluetooth	Manual icon	Weight icon
8,3	4000	1146	1044	200	140	210	M	-	-	-	-	1700

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1146 lm

Luminaire luminous flux: 1044 lm

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1700 g

Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED G6

