



POLARIS S BS14.L2.200.XY

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

La version de plafond a un degré de protection IP44, la version murale est IP40.

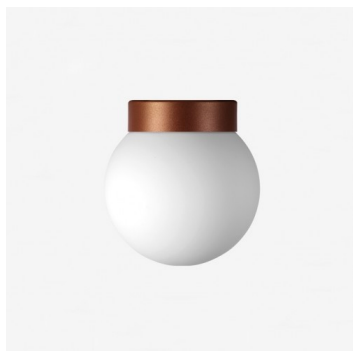

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,3	4000	1146	1044	200	140	210	M	-	-	-	-	-	1700

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8,3 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1146 lm

**Luminaire luminous flux:** 1044 lm

**A:** 200 mm

**B:** 140 mm

**C:** 210 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 1700 g

Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED  
Lamps: 1 x LED G6

