

## POLARIS S BS19.L1.280.XY




**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

**Farbe:** RAL9016 (41); RAL9005 (45); RAL Kupfer (72); RAL Bronze (73); RAL Messing (74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.

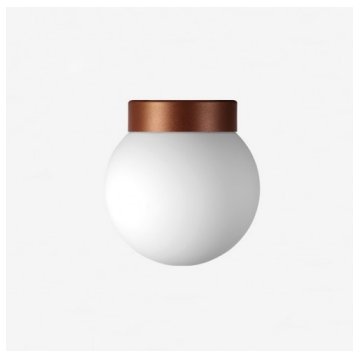

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	BT	Track	Weight
8	3000	1241	1122	280	190	285	L	-	-	-	-	-	2500

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 8 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1241 lm

**Luminaire luminous flux:** 1122 lm

**A:** 280 mm

**B:** 190 mm

**C:** 285 mm

**Dali 1:** Verfügbar

**Dali 2:** Nicht Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Nicht Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2500 g

Lucis BS19.L1.280.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS19.L1.280.X POLARIS S LED  
Lamps: 1 x LED G5

