
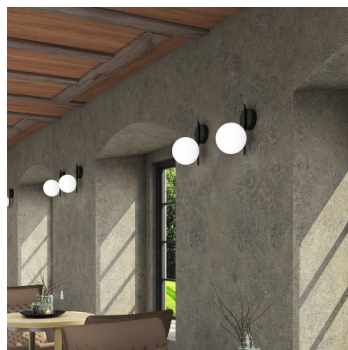
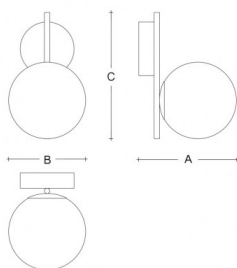


ALFA SR.L2.200.XY

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

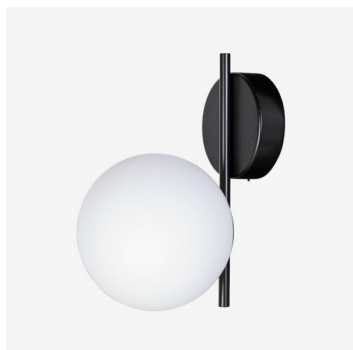

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,3	4000	1146	972	255	200	330	M	-	-	-	-	-	1500

Lucis SR.L2.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 8,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1146 lm

Luminaire luminous flux: 972 lm

A: 255 mm

B: 200 mm

C: 330 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1500 g

Luminaire: Lucis SR.L2.200.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED G6

