
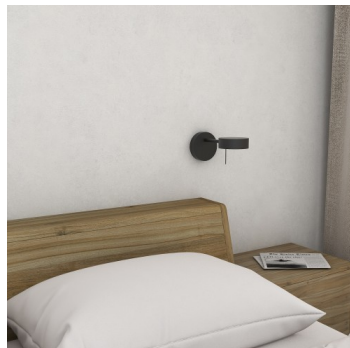


OMNIA O.150.K2.X

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,6	4000	1295	1005	125	130	295	-	-	-	-	-	-	1000

**Napětí:** 230V

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1295 lm

**Světelný tok svítidla:** 1005 lm

**A:** 125 mm

**B:** 130 mm

**C:** 295 mm

**Dali 2:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** Dostupné

Lucis O.150.K2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.150.K2.X OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

