




PALA ZL4.L2.P4.45Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45)

Závěs: lankový s černým kabelem

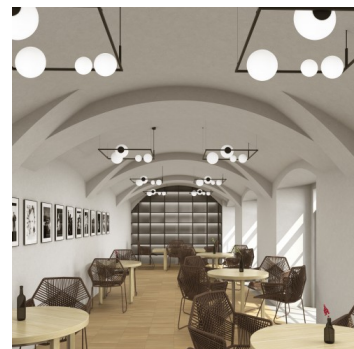

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
25,1	4000	3748	3164	800	800	2000	200	M	-	-	Q*	-	-	6500

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 25,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3748 lm

Světelný tok svítidla: 3164 lm

A: 800 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

D: 200 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6500 g