





PALA ZL2.L2.P4.45Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 (.45)

Suspension: câbles d'acier avec câble noir

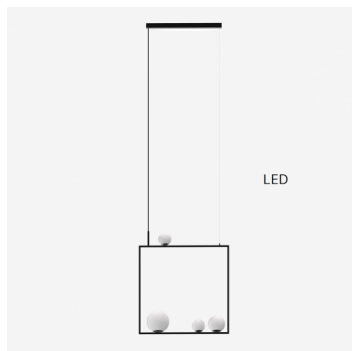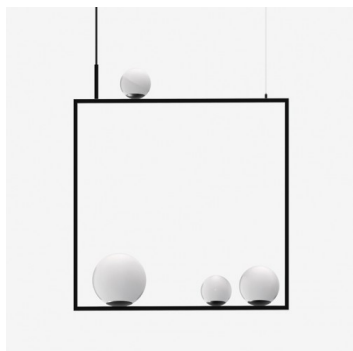

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	Emergency	Bluetooth	Track system	Sádrokarton	Weight
23,2	4000	3468	2914	800	800	2000	200	M	-	-	Q*	-	-	6000

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 23,2 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3468 lm

Luminaire luminous flux: 2914 lm

A: 800 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

D: 200 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 6000 g