



GEO ZK4.L1.G140.61Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61)

Federung: schwarzes Kabel

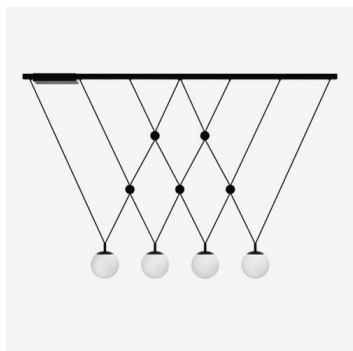

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
18,1	3000	2696	2303	1700	1250	150	150	M	-	-	Q*	-	-	5600

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 18,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2696 lm

Luminaire luminous flux: 2303 lm

A: 1700 mm

B: 1250 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5600 g

Lucis ZK4.L1.G140.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L1.G140.61_pc(4) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

