



GEO ZK4.L1.G140.61Y

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9005 (.61)

**Suspension:** câble noir

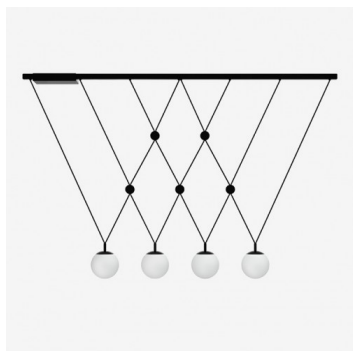

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	3000	2696	2303	1700	1250	150	150	M	-	-	Q*	-	-	5600

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 18,1 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2696 lm

**Luminaire luminous flux:** 2303 lm

**A:** 1700 mm

**B:** 1250 mm

**C:** 150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 5600 g

Lucis ZK4.L1.G140.61\_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L1.G140.61\_pc(4) GEO LED  
Lamps: 1 x LED G6

