



GEO ZK4.L2.G140.61Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61)

Suspension: câble noir

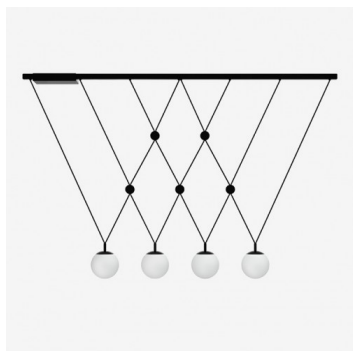

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	4000	2912	2497	1700	1250	150	150	M	-	-	Q*	-	-	5600

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 18,1 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2912 lm

Luminaire luminous flux: 2497 lm

A: 1700 mm

B: 1250 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5600 g

Lucis ZK4.L2.G140.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L2.G140.61_pc(4) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

