


OHM ZL2.L1.055.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL Argento dorato (.70)

**Federung:** weißes, schwarzes oder transparentes Kabel

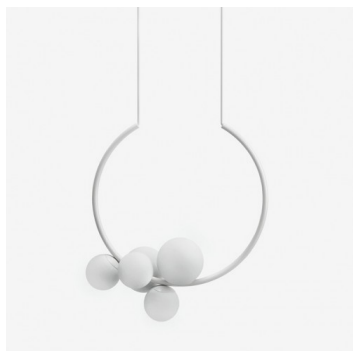

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2						
22,1	3000	3235	2711	585	1000	640	285	M	-	-	Q*	-	-	4700

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 22,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3235 lm

**Luminaire luminous flux:** 2711 lm

**A:** 585 mm

**B:** 1000 mm

**C:** 640 mm

**D:** 285 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4700 g