MAIA B ZK.L1B.M500.Y

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech
Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
21,7	3000	3011	2260	150	500	2000	M	–	P*	–	R*	D*	3800

Spannung: 230V
IK Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 21,7 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3011 lm
Luminaire luminous flux: 2260 lm
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3800 g

Lucis ZK.L1B.M500 MAIA LED / LDC (Polar)
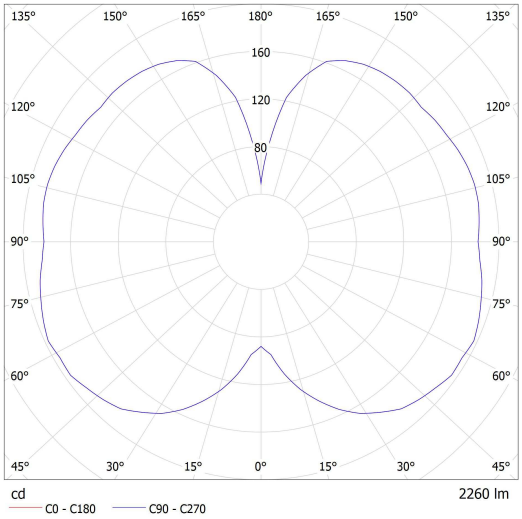
Luminaire: Lucis ZK.L1B.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5