MAIA B PMMA ZK.L1B.M800.Y PA

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: Acrylglas PMMA
Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech
Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



CE | F | IP 20 | LED | CRI >90

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2					
109,9	3000	14468	11535	200	800	2000	–	M	–	–	–	R*	5400

Spannung: 230V
IK Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 109,9 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 14468 lm
Luminaire luminous flux: 11535 lm
A: 200 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
Dali 1: Nicht Verfügbar
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Nicht Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5400 g

Lucis ZK.L1B.M800 PA MAIA LED / LDC (Polar)
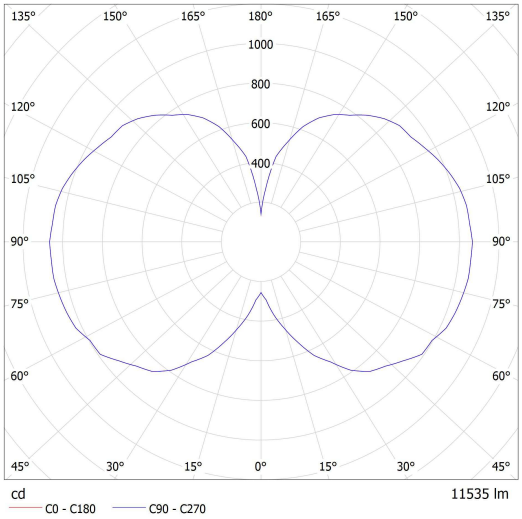
Luminaire: Lucis ZK.L1B.M800 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5