



SEMILUNA ZT6.L2.S200.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) ou RAL Chrom (.77)

Suspension: tube

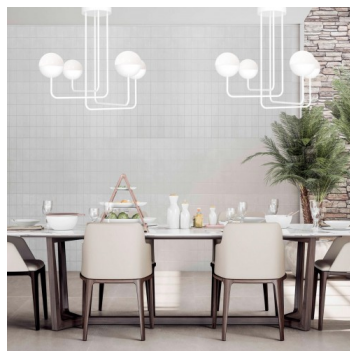

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 01	Q*	Weight
43,3	4000	7074	4244	1050	200	850	M	-	-	17400

Lucis ZT6.L2.S200.X_pc(6) SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 43,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 7074 lm

Luminaire luminous flux: 4244 lm

A: 1050 mm

B: 200 mm

C: 850 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 17400 g

Luminaire: Lucis ZT6.L2.S200.X_pc(6) SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

