



SEMILUNA ZT.L1.S200.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77)

**Závěs:** tyčový

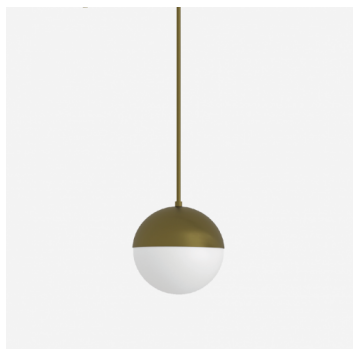

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,1	3000	1096	657	200	1000	M	-	P*	Q*	-	-	2200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 8,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1096 lm

**Světelný tok svítidla:** 657 lm

**A:** 200 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na požádání

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2200 g

Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

