



SEMILUNA ZT.L1.S200.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) ou RAL Chrom (.77)

Suspension: tube

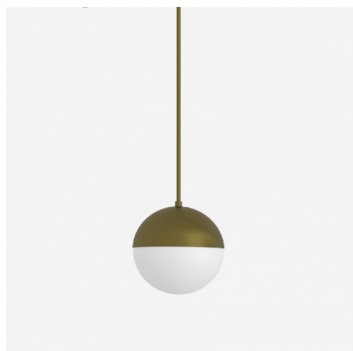

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|-----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------|---|----|----|---|---|------|
| 8,1 | 3000 | 1096 | 657 | 200 | 1000 | M | - | P* | Q* | - | - | 2200 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 8,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1096 lm

Luminaire luminous flux: 657 lm

A: 200 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2200 g

Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

