

CAPSULE ZL.L1.C.XY

Type: luminaire suspendu



Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) ou RAL 6011 (.76)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc ou noir

Couleur: RAL7012 (47); RAL9003 (60); RAL9005 (61); RAL3012 (75); RAL6011 (76)

Nastavením stínítka lze změnit úhel vyzařování světelného zdroje, "viz polohy A, B nebo C." : <https://www.lucis.eu/obrazky/obrazek-10431.png>

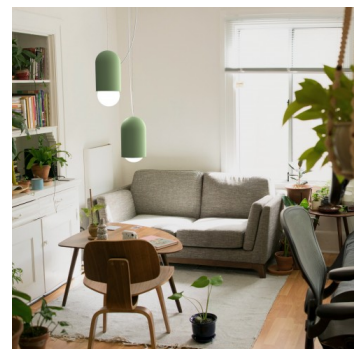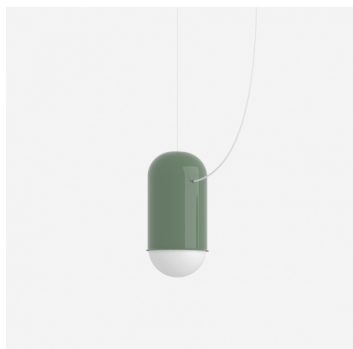

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track system	Weight
6,3	3000	1144	680	220	350	2200	L	M	N*	-	-	Q*	R*	3500

Lucis ZL.L1.C.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 6,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1144 lm

Luminaire luminous flux: 680 lm

A: 220 mm

B: 350 mm

C: 2200 mm

Dali 1: Disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Disponible sur demande

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Poids: 3500 g

Luminaire: Lucis ZL.L1.C.X CAPSULE LED
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

