

**CAPSULE ZL.L2.C20.XY**

**Type:** luminaire suspendu


**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** aluminium laqué – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) ou RAL 6011 (.76)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble blanc ou noir

L'angle de faisceau de la source d'éclairage peut être modifié en fixant l'abat-jour, voir position A, B ou C.

La position de la sphère en verre ne change pas, seul le niveau de l'abat-jour en aluminium peut être ajusté.

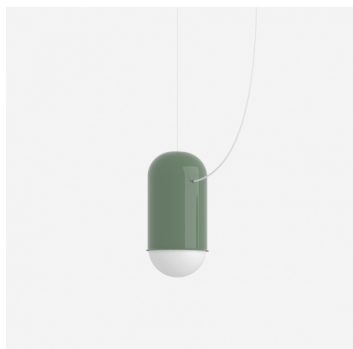

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight		
8,1	4000	1179	703	220	350	2000	M	-	-	Q*	R*	D*	3500

Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8,1 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1179 lm

**Luminaire luminous flux:** 703 lm

**A:** 220 mm

**B:** 350 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 3500 g

Luminaire: Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED  
Lamps: 1 x LED G6

